


Longitud total máxima	14.040 mm
A: Longitud furgón	13.550 mm
B: Longitud interior útil	13.345 mm
C: Anchura máxima	2.600 mm
D: Anchura interior útil	2.470 mm
H: Altura total máxima	4.000 mm
E: Altura interior útil	2.700 mm
F: Altura enganche	1.050 mm
Distancia King-pin a segundo eje	7.770 mm
Distancia entre ejes	1.310 mm
Voladizo trasero	2.920 mm
Vía de los ejes	2.090 mm
MTMA: (Masas total máxima)	39.000 kg
En el pivote de acoplamiento (king-pin)	12.000 kg
Ejes	3 x 9.000 kg

1.200
UNIDADES ANUALES

22.000
M² DE INSTALACIONES

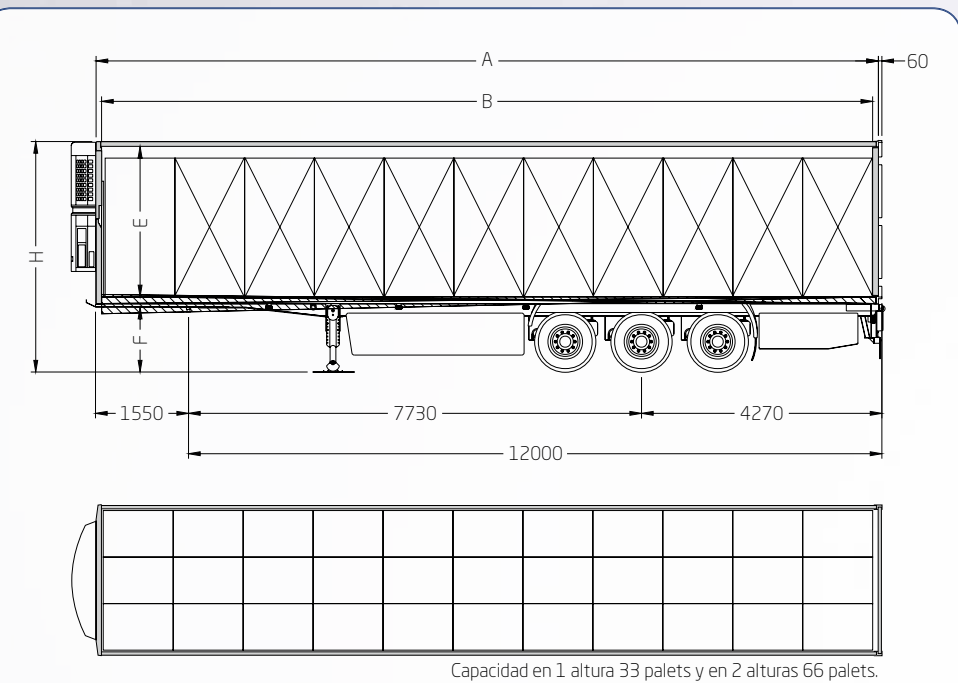

CALIDAD ES NUESTRA RAZÓN DE SER

Todo nuestro esfuerzo y saber hacer están destinados a fabricar un producto excelente que cumpla y se adapte a las necesidades del mercado. Cada proceso y detalle están orientados a la satisfacción de nuestros clientes.



- CALIDAD
- CONFIANZA
- SERVICIO

“Semirremolques frigoríficos de alta gama”



Standard **INDE**

CHASIS


- Altura 5ª rueda: 1.050mm
- Pies de apoyo mecánico de dos velocidades reforzado. Un King-pin
- Sistema de frenos neumático según Reglamento ECE 13.11 con **EBS2S/2M, antivuelco y válvula RTR**
- Señalización eléctrica blindada según Reglamento 48 con 2 pilotos traseros
- Chasis **Galvanizado** en caliente
- Anillas de amarre a barco
- Estribo trasero escamoteable
- Sistema antispray de aleta termoplástica y banda lateral (anti-proyección). Según Reglamento 109/2011
- Anti-empotramiento trasero según Reglamento 52.02
- Ejes **SAF INTRADISC / BPW Eco. Eje elevador** con bajada automática
- 7 neumáticos según stock 385/65R22.5"o 365/55R22.5" con llanta de acero. Según Reglamento 458/2011

FURGÓN

- Caja isoterma reforzada en poliéster blanco pirineo con las siguientes **dimensiones interiores**:
 - Largo: 13.345mm. Ancho: 2.470mm. Alto: 2.700mm
- Piso sándwich reforzado**, acabado en poliéster antideslizante gris con refuerzo en **aluminio anti-carretillas** de 600 mm
- Frontal monoblock inyectado** en una sola pieza
- Cerramientos y ensamblaje del contenedor mediante cantoneras
- Zócalo de aluminio** en la parte inferior del furgón para la protección de roces
- Protección en esquinas traseras mediante topes de goma y parachoques de acero reforzado Galvanizado
- 2 portillones** de aireación: 1 en puerta trasera y 1 en frontal
- Marco trasero de **acero inoxidable**
- Puertas de doble hoja inyectada** en una sola pieza con cierre anti-rack y **asa antirrobo** de acero inoxidable
- Retención de cargas horizontal ancha: 2 líneas con 2 barras horizontales incluidas
- Luces de galibo en frontón, trasera, laterales y 3ª luz de freno (**LED**) según el código de circulación
- 4 plafones empotrados para iluminación interior (**LED**)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Porta-ruedas doble** abierto tipo "jaula"
- Protección lateral con anticiclista en perfiles de duraluminio, según Reglamento 73
- 2 Cajones** de PVC de 800 mm
- Protector evaporador de aluminio** de 10 tubos reforzado con topes de goma para retorno de aire en parte frontal
- Candado en puertas traseras**
- Banda Reflectante Puertas + Lateral
- Certificado ATP

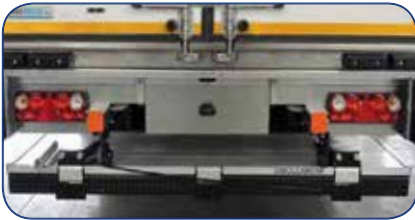

Opcional

OPCIONES

- Piso **Aluminio**
- Depósito de gasoil
- Cajones de **chapa galvanizada**
- Porta pales Cerrado / Abierto **de chapa galvanizada**
- Tabique separador **móvil**
- Rebaje segundo Evaporador** con canalización embutida
- Todas las marcas de **Plataformas Elevadoras**
- Todos los sistemas para **Carne Colgada**
- Carga **doble altura**: 66 pales
- Canalización embutida** en acero inoxidable para recogida de aguas residuales
- Laterales **pared fina 2500 mm** libre interior
- Laterales **pared fina 2500 mm** libre interior para **transporte de flores**

